


OpenYard RS202A

Серверная платформа 2U

Основные характеристики

- До 2х процессоров AMD EPYC™ 9004/9005 серии
- 12 каналов памяти RDIMM DDR5
на каждый процессор,
общее количество слотов памяти – 24
- Поддержка технологии Dual ROM
- 2х 1 Гб/с сетевых порта RJ-45 (Intel I350-AM2)
- 1х 1 Гб/с выделенный порт управления RJ-45
- До 24х 2.5" или до 12х 3.5" SATA/SAS-4/NVMe Gen5 накопителей с поддержкой «горячей» замены на передней панели
- До 4х 2.5" SATA/SAS-4 накопителей с поддержкой «горячей» замены на задней панели
- До 5х слотов расширения FHHL PCIe Gen5 x16
- 2 слота расширения OCP 3.0 Gen5 x16
- 2 блока питания 2000 Вт (240 В) 80 PLUS Platinum с поддержкой избыточности 1 + 1

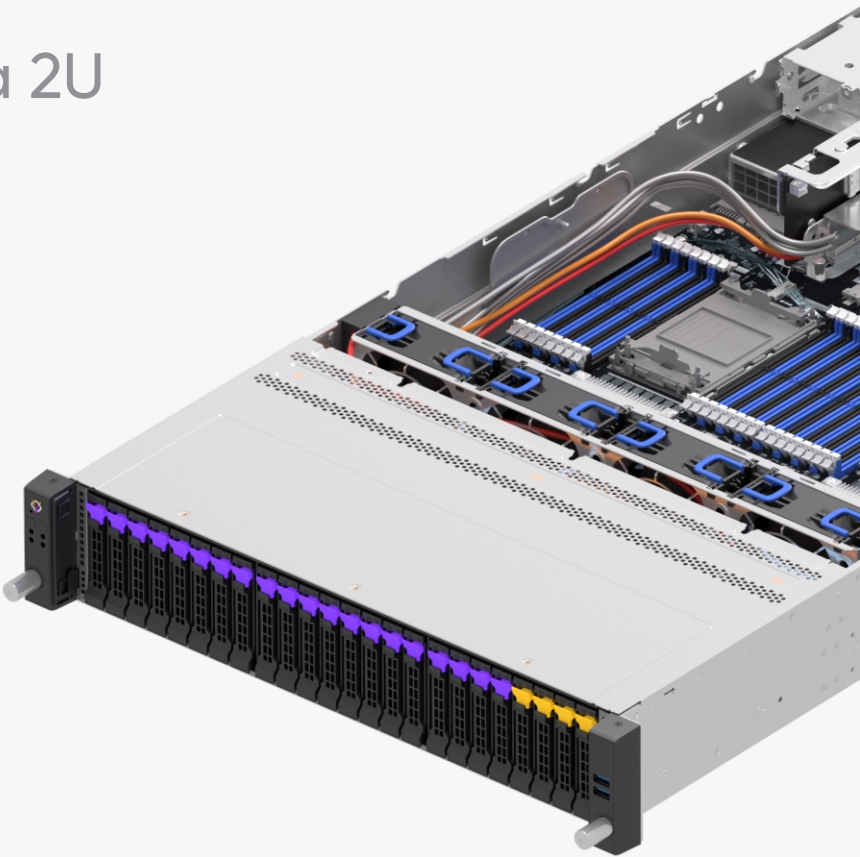

до 192 вычислительных ядер (384 потока)	до 512 Мб кэш L3	до 6 Тб оперативной памяти	до 840 Тб SAS SSD	до 8 слотов PCIe (включая OCP 3.0)
01 	Технологии энергоэффективности и оптимального энергопотребления		03 	Совместимость с отечественным и зарубежным ПО
02 	Организация отказоустойчивости систем питания и загрузки		04 	Поддержка компонентов стандарта OCP 3.0 Поддержка CXL 2.0

Спецификации

Процессор

- AMD EPYC™ 9004/9005 серии
- 2x LGA 6096 (SP5 Socket)
- Максимальное количество процессоров: 2
- Технологический процесс: 3 нм для ядер Zen 5c
- Термальный пакет процессора: до 500 Вт

Чипсет

- SoC

Подсистема памяти

- 24 слота DIMM
- Поколение оперативной памяти: DDR5
- Количество каналов на процессор: 12
- Количество модулей памяти на канал: 1
- Поддерживаемые частоты:
 - AMD EPYC 9005: RDIMM: До 6400 MT/c
 - AMD EPYC 9004: RDIMM: До 4800 MT/c

Интегрированные сетевые интерфейсы

- 2x 1 Гб/с сетевых порта RJ-45 (Intel I350-AM2)
- 1x 10/100/1000 порт управления RJ-45

Интегрированный видео адаптер

- ASPEED AST2600
- 1920x1200@60Гц 32 bpp

Слоты расширения

- До 5x FHHL PCIe Gen5 x16
- До 2x OCP 3.0 PCIe Gen5 x16 с поддержкой NCSI.

Подсистема хранения данных

- 24x 2.5" или 12x 3.5" SATA/SAS-4/NVMe Gen5 накопителя с поддержкой «горячей» замены на передней панели
- 4x 2.5" SATA/SAS-4 накопителя с поддержкой «горячей» замены в задней части корпуса
- SATA до 6Гб/с, SAS до 24Гб/с, NVMe PCIe Gen5 x4 на порт

Примечание: для поддержки SAS накопителей требуется дополнительный адаптер

Внутренние разъемы

- 1x разъем для модуля TPM 2.0
- 1x M.2 (2280/22110), PCIe Gen3 x4, подключен к CPU_0
- 1x M.2 (2280/22110), PCIe Gen3 x4, подключен к CPU_1
- 1x M.2 (2280/22110), PCIe Gen3 x2, подключен к CPU_1

Передняя панель

- 2x порта USB 3.2
- 1x кнопка включения со светодиодом
- 1x кнопка идентификации со светодиодом
- 1x кнопка перезагрузки
- 1x кнопка NMI
- 1x светодиод состояния системы
- 1x светодиод активности накопителей
- 2x светодиода активности сетевых интерфейсов

Задняя панель

- 2x порта USB 3.2
- 1x разъем Mini-DP (+ переходник Mini-DP to D-Sub)
- 2x сетевых порта Rj45
- 1x порт управления Rj45
- 1x светодиод идентификации

Подсистема питания

- 2x резервируемых блока питания 2000 Вт
- Сертификация 80 PLUS Platinum
- AC вход: 180 – 240В ~ / 10А, 50 – 60Гц

Параметры эксплуатации и хранения

- Температура рабочая: 10°C...35°C
- Температура хранения: -40°C...60°C
- Допустимая влажность рабочая: 8 – 80% (без конденсата)
- Допустимая влажность хранения: 20 – 95%

Подсистема управления

- Контроллер управления ASPEED AST2600
- Панель управления
- HTML5 KVM
- Мониторинг датчиков (Напряжение, вращение вентиляторов, температура, статус ЦП ...и т.д.)
- Ведение истории показаний датчиков
- Инвентарная информация
- Просмотр событий в журнале SEL
- Настройка профилей работы системы охлаждения
- Системный Firewall
- Мониторинг и управление подсистемой питания
- Сохранение и восстановление настроек
- Удаленное обновление BIOS/BMC/CPLD
- Фильтр записей событий
- Управление учетными записями
- Поддержка LDAP / AD / RADIUS
- Подключение виртуальных накопителей
- Поддержка SSL, SMTP, RedFish, IPMI, SNMP

Габариты

- 2U
- Размеры (ШхВхГ, мм): 438 x 87,5 x 815 (+40мм элементы крепления)